ALEXON

詳しい情報はアレクソンホームページへ
http://www.alexon.co.jp/

導入しやすく、使いやすい
次世代ネットワーク対応機器の誕生

多機能通信システム
IPvoice シリーズ
IPV640

標準小売価格：248,000円〈税抜〉
対 応 回 線：フレッツ 光ネクストファミリータイプ
対応サービス：ひかり電話オフィスタイプ

- 最大外線数8ch
- 転送のON、OFFは電話機から設定
- パソコンの接続もできる

- フレッツ光ネクスト ファミリータイプ専用
- ひかり電話オフィスタイプ専用
- ひかり電話オフィスタイプ 付加サービス対応

S/T点 インターフェース 採用

ひかり電話 オフィスタイプ 3〜8ch

ひかり電話 オフィスタイプ 最大32番号

ひかり電話オフィスタイプ 付加サービス 対応

外線転送機能

迷惑電話 ストップ機能

000-000-0000
番号通知要求機能

リモートメンテナンス 機能

● ひかり電話オフィスタイプはNTT東日本、NTT西日本が提供するサービスです。

注目機能

外出時も電話対応がバッチリ

外線転送

■ かかってきた電話を、指定した電話番号へ転送することができます。転送先へ表示される電話番号は、ひかり電話オフィスタイプの電話番号で表示されます。

1番号につき
1転送先が登録可能

※IPV640から転送先への通話料金は、IPV640を利用されている方の負担となります。

注目機能

不要なセールス電話もシャットアウト

迷惑電話ストップ機能

最大50件まで登録が可能

IPV640に受けたくない電話番号を登録する事により、ビジネスホンへの着信を禁止することができます。
設定は、パソコンまたはお使いの電話機から行えます。

構成例

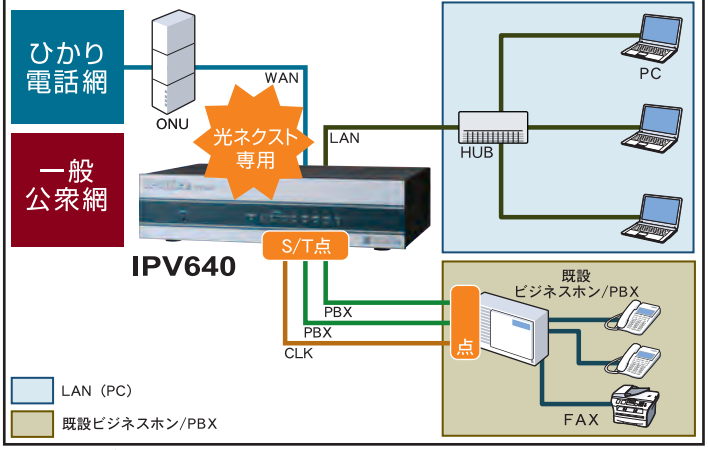

対応サービス・搭載機能

対応サービス
- ひかり電話オフィスタイプ 3〜8ch対応
- ひかり電話オフィスタイプ 付加サービス対応

搭載機能
- パーク保留・代理応答・通話転送機能
- 外線転送・音声自動応答機能
- 迷惑電話ストップ機能・番号通知要求機能
- 着信転送機能・ 事業者識別番号削除機能
- リモートメンテナンス機能
- バージョンアップ機能（AD機能）・WEB設定

外観仕様

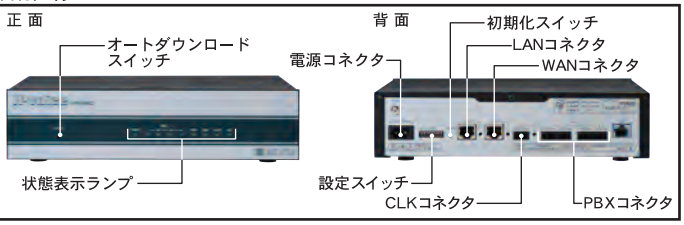

項　目		サービス内容
端末インタフェース	ポート数	4ポート（8チャネル）　S/T点
	適用仕様	INSネット64 TTC-I.430（NT動作）
同期用CLK入力	適用仕様	TTC-I.430準拠（S/Tバスに接続）
WANインタフェース	ポート数	1ポート
	適用仕様	IEEE 802.3/802.3u準拠（10/100BASE-T/TX）
	その他	10/100Mbps自動認識、Full/Half Auto Negotiation機能 Auto_Crossover機能
LANインタフェース	ポート数	1ポート
	適用仕様	IEEE 802.3/802.3u準拠（10/100BASE-T/TX）
	その他	10/100Mbps自動認識、Full/Half Auto Negotiation機能 Auto_Crossover機能
ルータ機能	プロトコル	IPv4/TCP/UDP/ICMP/ARP
	ISP接続方式	PPPoE　マルチセッション（最大2セッション）
	LAN接続方式	DHCPサーバ
	NAT機能	NAPT（IPマスカレード）
	IPフィルタリング	プロトコル/ポート
	IPルーティング	スタティック
	QoS機能	DSCP値設定
	時刻補正機能	NTPクライアント
	DNS機能	DNS Proxy（relay）
VoIP機能	呼制御プロトコル	SIP/SDP
	音声圧縮方式	G.711準拠
	エコーキャンセラー機能	G.168準拠
保守機能	リモートメンテナンス機能	インターネット接続によるリモートメンテナンス機能
	オートダウンロード機能	インターネット接続によるオートダウンロード機能
装置インタフェース	表示部・操作部	状態表示LED×12（前面9、背面3）、設定スイッチ 初期化スイッチ、ADSスイッチ
	外形寸法	約250mm（W）×153mm（D）×64mm（H）
	質　量	約1.2kg
	使用電源	AC100V±10V（50/60Hz）約4W
	使用環境条件	温度：0〜40℃ 湿度：20〜80%（ただし結露なきこと）
その他	添付品	簡易取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル（ストレート） ACコード、クイックコネクタ、ユーザー登録カード
	JANコード	4512877003122

安全上のご注意

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●本機は電話機によっては接続できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本製品を医療機器の近くでは使用しないでください。●弊社は製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●着信番号の通知条件によっては、接続機器の設定変更が必要となることがあります。●FAXはG3モードのみご利用いただけます。※G4モード等のデジタル通信モードではご利用いただけません。※スーパーG3モードの場合、通信環境によりご利用いただけない場合があります。※G3モードでご利用であっても、通信相手通信相手がISDN回線をご利用の場合、通信相手側のターミナルアダプタ等の設定によっては、ひかり電話オフィスタイプからFAX送信ができない場合があります。●発着信中/本機設定中/通話中に、接続ケーブルが抜けた場合、正常に動作しなくなることがあります。その場合は接続機器の電源を切り、本体の電源の本体コードを抜き差しをして再起動を行った後、接続機器の電源を投入してご利用ください。●設定値を保存中に停電が発生した場合など、設定データが異常になることがあります。その場合は再起動時に全ての設定を初期化しますので、再度設定をやり直してください。●保守機能をご利用いただくには、インターネット接続が必用になります。●本機の故障・誤動作・不具合あるいは停電などの外部要因によって異常な課金が発生した場合や、通信などの機会を逸したために生じた損害などの純正経済損失につきましては、一切の責任を負いかねます。

ALEXON
株式会社 アレクソン

伊丹本社
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125

東京事業所
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

福岡営業所
〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸2丁目40番8号
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678

ホームページ http://www.alexon.co.jp/

ISO14001

お問い合わせ

記載の内容は2014年5月現在の情報です。

bef3.640